


# ロックウール製品 ニチアスのMGシリーズ

## 吸音特性


MG (ロックウール) 製品は、製品内部に微細な空隙を無数に内包しており、これにより吸音特性に優れた製品となっております。

### ■密度と吸音率

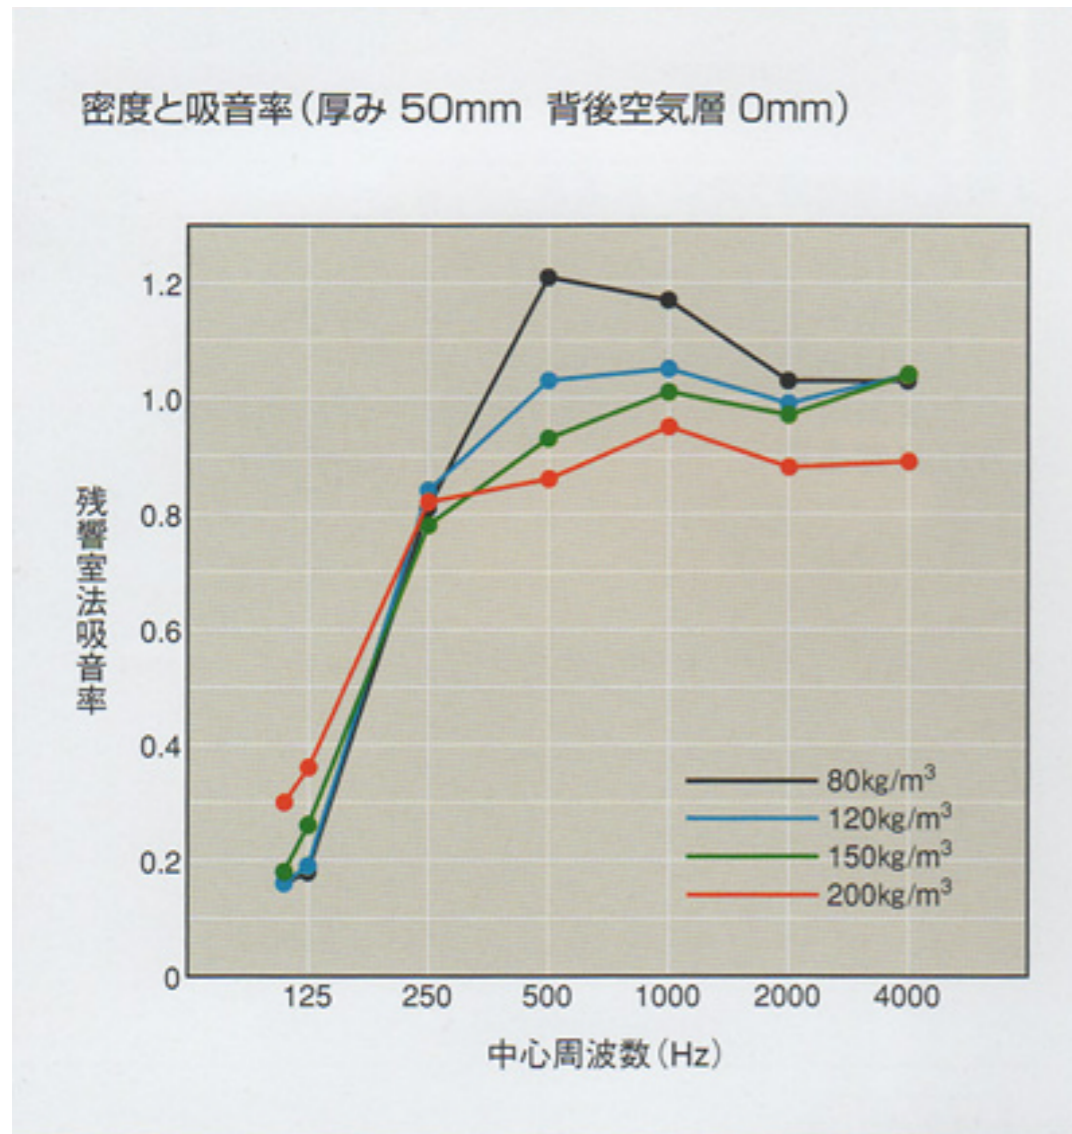

測定機関:小林理学研究所

### ■厚さと吸音率

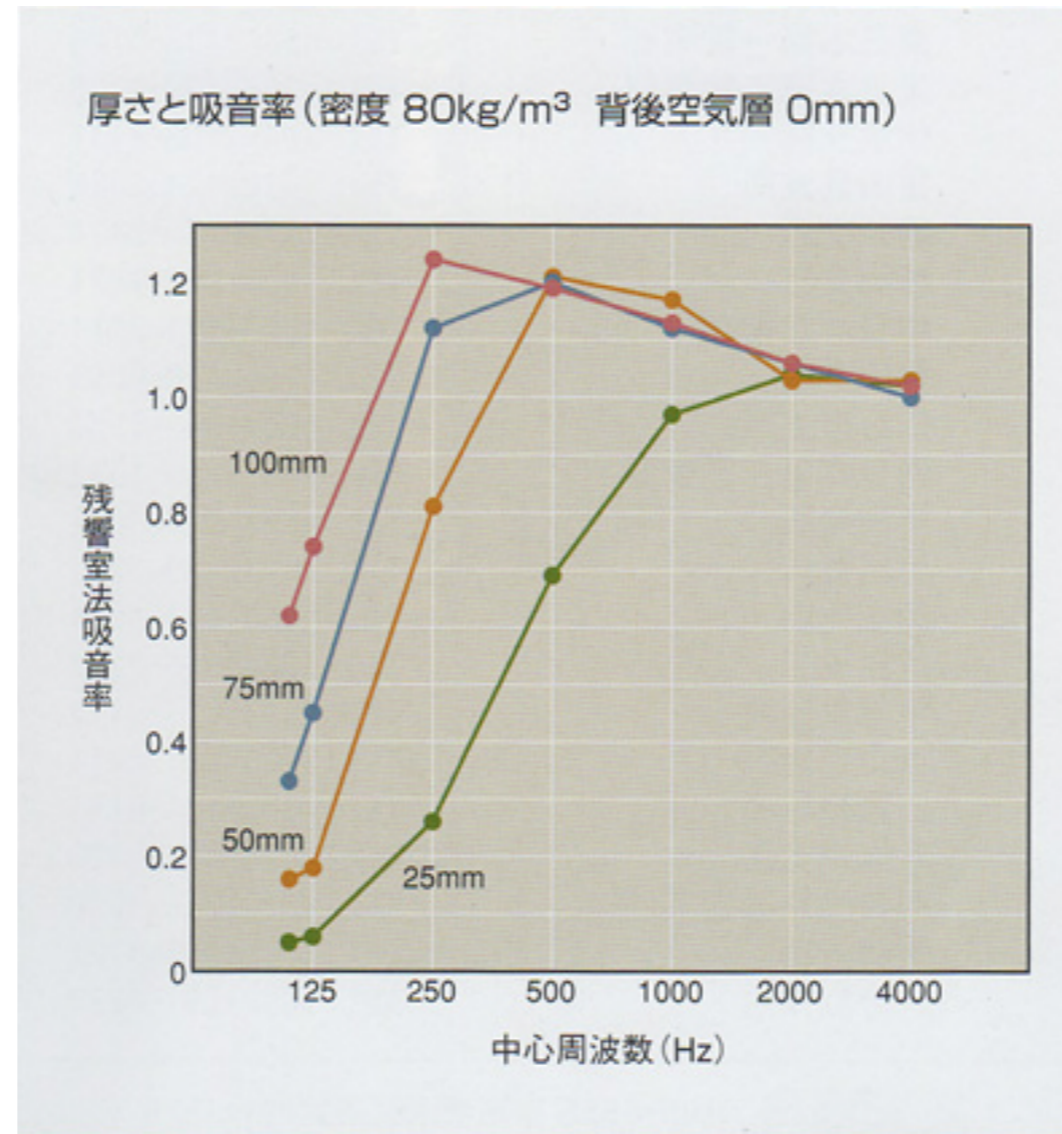

測定機関:小林理学研究所

■お問い合わせは



本社 / 〒543-0013 大阪市天王寺区玉造本町11-24  
TEL : 06-6763-1221 (代) FAX : 06-6763-1229  
東京 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-13 大手町宝栄ビル4階  
TEL : 03-3259-7825 (代) FAX : 03-3259-7829

URL : <http://www.gl-honsyu.co.jp/>